

Manual SPILLVAC® PressOut

Fylla behållaren




1. Anslut tryckluft till den övre ventilen.
2. Stäng nedre ventilen.

3. Stäng kulventilen.

4. Anslut sugslangen på 90° kröken.

Tömma behållaren

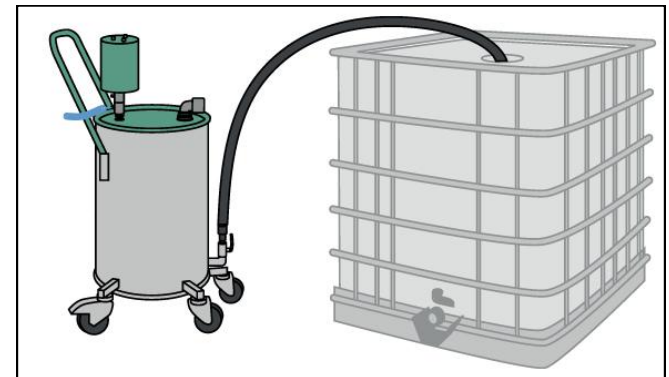

1. Anslut tryckluft till den nedre ventilen.
2. Stäng övre ventilen.

3. Öppna kulventilen.

4. Montera på locket på 90° kröken.