

SPILLVAC® Maskintömmare

Det enkla sättet att tömma maskiner

SPILLVAC® Maskintömmare



Maskintömmaren levereras komplett

- Kamlock snabbkoppling till lockets 2" hål.
- 2 meter sugslang ändstycken.
- Suglansar i kromat stål.

Fördelar


- Tryckluftsdreven.
- Inga roterande delar.
- Underhållsfri.
- Inga motorer som bränner.
- Inga filter som sätter igen.
- Överfyllnads flottör.
- Pålitlig och säker.
- Okänslig för yttre miljö.

Artikelnummer

Standard 20100SE

Hur tömmer du maskinsumpen nästa gång?


Som du brukar?

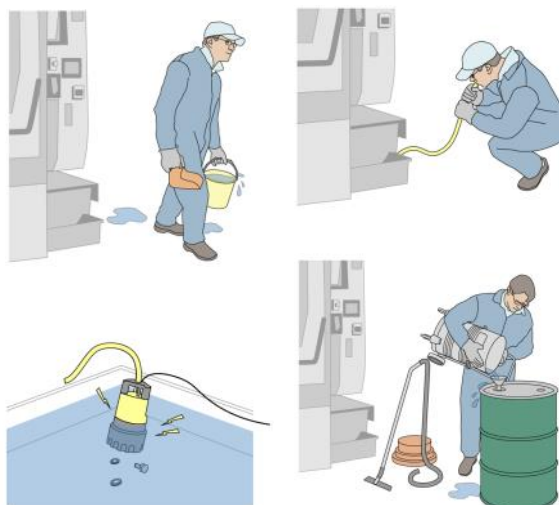


Eller det enkla sättet?

SPILLVAC® SumpEvac

Montera utrustningen i fatets 2" och 3/4" anslutning på locket. Fyller fatet på några minuter och klarar partiklar upp till 25 mm.

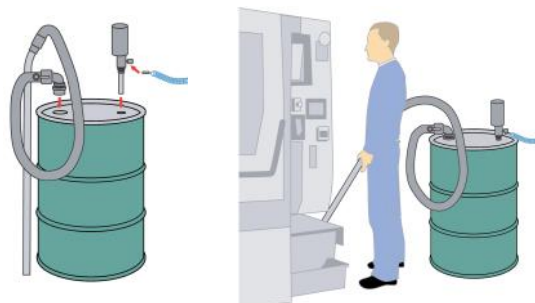

Fatet blir emballaget för lagring och transport.



SPILLVAC® Maskintömmare

Fyller 200 liters fat på några minuter

SPILLVAC® applikationer

| Oljeavfall | Färg - Limavfall | Övrigt |
|---------------|--------------------|--------------|
| Olja | Vattenbaserad färg | Tvättvätskor |
| Kylvätskor | Limvatten | Skurvatten |
| Vatten - Slam | Bläck | Glykol |
| Emulsioner | Tryckfärg | Diesel |

Tömma maskinsumpar, behållare mm.

För olje och vattenbaserade vätskor, pH 6-9 och partiklar upp till 20 mm. Flampunkt över +55°C (klass 3).

Tekniska data

Fatgördel rekommenderas

| Tryck | bar | 5 | 6 | 7 |
|-------------------|-----------|--------------|-------|-------|
| Luffförbrukning | Liter/min | 200 | 250 | 00 |
| Vakuüm | mm VP | 3 100 | 3 600 | 3 900 |
| Tryckluftsledning | Ø mm | 13 | | |
| Ljudnivå | dB (A) | 79 vid 7 bar | | |
| Max temperatur | °C | 60 | | |


SPILLVAC® Tillbehör

V-vagn



Gör det enkelt att förflytta utrustningen. Vagnens bottenplatta har samma höjd som en standard pall och en V-formad front som gör att stora delar av fatet finns på pallen innan det lämnar vagnen.

Artikelnummer
220220V



Förlängningsslang



Längd 3 meter Ø38 mm med skarvstycke.

Artikelnummer
2204380

Fatgördel



Förhindrar att fatet drar ihop sig om något fastnar i slangen eller om fatet är i dålig kondition.

Artikelnummer
2202204

Silkorg 22 liter



I rostfritt stål gör det möjligt att separera spånor och fasta föroreningar ur vätskan som sedan kan återanvändas eller skickas för energiutvinning.

Nätmaska 0,44 mm.
Kräver ringläsfat med avtagbart lock.

Artikelnummer
2202201

SPILLVAC®

Enklare blir det inte

SPILLVAC® reservdelar

| | Beskrivning Artikelnummer | SPILLVAC® sidor 6-9 | SPILLVAC® sidor 10-11 | SPILLVAC® ATEX | SPILLVAC® SumpEvac |
|---|---|------------------------|--------------------------|-------------------|-----------------------|
|  | Golvmunstycke Oil Pro, polypropen 2101380N | X | X | - | - |
|  | Golvmunstycke Oil Pro PP antistatiskt 2101380A | - | - | X | - |
|  | Handmunstycke ø 38 mm kromat stål 2101389 | X | X | X | X |
|  | Sugrör rakt ø 38 mm kromat stål 2102381 | X | X | X | X |
|  | Sugrör böj ø 38 mm kromat stål 2102382 | X | X | X | - |
|  | Slang 2 meter x ø 38 mm EVA 2104381 | - | - | - | X |
|  | Kamlock hona med slanghals 38 mm 2105381 | X | X | - | X |
|  | Kamlock 90° hane R 1 1/2" 2105382 | X | X | - | X |
|  | Adapter Kamlock R 1 1/2" x 2" 2105383 | X | - | - | X |
|  | Insats ljudabsorb inklusive lim 210UAR20L | X | X | X | - |
|  | Skyddshuv inklusive ljudabsorb 2106003 | X | X | X | - |



SPILLVAC®

Enklare blir det inte

SPILLVAC® vanliga frågor

Är inte tryckluft för dyrt för att driva en industrisug?

SPILLVAC® är en väldigt kraftfull spillsug med hög kapacitet, den fyller en 200 liters behållare på dryga 2 minuter vilket är en kostnad på några ören.

Är inte en elektrisk industridammsugare mer flexibel?

SPILLVAC® är den perfekta ersättaren där stora och små mängder spill och vätskor hanteras. Driftsäker och okänslig för omgivande miljö utan risk för utbrända motorer eller igensatta filter.

När bör jag inte använda SPILLVAC® utrustningen?

Använd inte SPILLVAC® i kombination med radioaktiva ämnen, syror, lättantändliga vätskor (ej med flampunkt under + 55°C), fett eller torrt spill som dammar (SPILLVAC® är ett filterlöst system).

Hur lång kan sugslangen vara?

SPILLVAC® bildar ett vakuum dubbelt mot en elektrisk industrisug så slangen kan utan problem var 10-20 meter beroende på vätska. Det stora problemet med långa slangar är att det blir en stor volym som riskerar rinna tillbaka när behållaren är full (1 meter slang innehåller 1,13 liter). I höjdskillnad suger SPILLVAC® teoretiskt 3,9 meter men höjdskillnader mer än 2,5 meter rekommenderas ej och kräver en kortare slang (max 3 meter).

Passar SPILLVAC® Basic och SumpEvac alla fat?

2" och 3/4" i fatets lock är en internationell standard och finns på både slutna och öppna fat.

När skall jag välja en ATEX modell?

SPILLVAC® ATEX produkter är alla tillverkade av konduktivt och antistatiskt material för att förhindra statisk elektricitet. SPILLVAC® uppfyller ATEX-direktiv 94/9/EC för att användas i explosionsfarliga miljöer (EX) zon 1 och 2.

Utrustningen är användbar för klass 3 produkter med flampunkt över +55°C (se er produkts säkerhetsblad).